

[Zuverlässiger Clip]

Mit dem serienmäßig angebrachten und bewährten Clip kann ALTAIR fast überall befestigt werden. Durch den besonders stabil konstruierten Clip ist das Gerät selbst im härtesten Einsatz sicher fixiert.

[GALAXY]

Die automatische Kalibrier- und Prüfstation GALAXY arbeitet völlig eigenständig und benötigt weder Computer noch Netzwerkanschluss. Bis zu 10 GALAXY-Module können zu einem Verbund zusammengeschlossen werden. Dies erlaubt simultanes Prüfen, Kalibrieren und Laden mehrerer Geräte. Sicherung von mehr als 1.000 Prüfdurchläufen auf einer handelsüblichen SD Flash-Memory-Speicherkarte. Optional ist auch eine Kabelverbindung erhältlich.

■ Sensoroptionen für H₂S, CO und O₂

■ Ultrahelle LEDs


■ Akustischer Alarm mit 95 dB bei 30 cm Entfernung

■ Funktionsprüfungsanzeige als Häkchen für 24 h

■ Einfach abzulesendes Display

■ Starker Vibrationsalarm

■ Robuste und kompakte Konstruktion

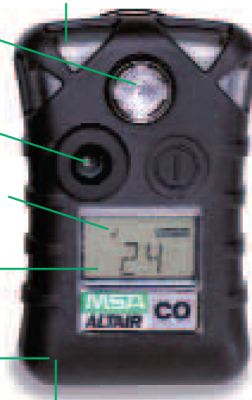

[Technische Spezifikationen]

Gewicht	85 g
Abmessungen	81 x 51 x 23 mm [H x B x T]
Alarme	Als Standard: Durchschnittlich 95 dB bei 30 cm Abstand, ultrahelle LEDs, Vibrationsalarm
Garantie	2 Jahre oder 1080 Minuten Alarm unter normalen Betriebsbedingungen

Betriebsdauer > 2 Jahre bei durchschnittlich 2 Minuten Alarm pro Tag

Temperaturbereich -20 °C bis +50 °C

Feuchte 10 – 95% RH, nicht kondensierend

Staub- und Spritzwasserschutz
IP 67

Ereignisprotokoll Die letzten 25 Alarmereignisse

Zulassungen Europa ⚙️ ATEX II 2G EEx ia IIC T4 –20 °C bis +50 °C

[Bestellinformationen]

Bestell-Nr.	1. Alarm	2. Alarm
Kohlenmonoxid [CO] 0 – 500 ppm		
10092522	25 ppm	100 ppm
10071334	30 ppm	60 ppm
10091171	30 ppm	200 ppm
10071335	35 ppm	100 ppm
10071336	35 ppm	400 ppm
10071337	50 ppm	200 ppm
10071338	100 ppm	300 ppm
Schwefelwasserstoff [H₂S] 0 – 100 ppm		
10092521	10 ppm	15 ppm
10071340	10 ppm	20 ppm
10071361	5 ppm	10 ppm
10071362	8 ppm	12 ppm
10071363	7 ppm	14 ppm
Sauerstoff [O₂] 0 – 25% Vol.		
10071364	19,5%	18%
10092523	19,5%	23%
10091172	22,0%	19,5%
Zubehör		
10040002	Clip, Hüfthalter	
10069894	Clip, Edelstahl	
10041107	Bänderungs-Set	
10041105	Handy-Clip	
710946	Datendock FiveStar Link mit IR-Jeteye	

QuickCheck Versionen:

10076693 O₂, CO, H₂S – Manuell¹⁾

10076705 O₂, CO, H₂S – Automatisch

¹⁾Für die manuelle Version des ALTAIR QuickCheck muss ein Druckminderer [Bestellnummer 478359] und eine Kalibrierleitung [Bestellnummer 10077384] extra gekauft werden.

GALAXY Ausführungen

Basisausführung [inklusive Netzteil]

10078261 Basic System

Standardausführung [inklusive Netzteil & Druckminderer]

10078262 Standard System

10078263 Standard System + Flaschenhalter

Smart-Ausführung

[inklusive Netzteil, Druckminderer & Speicherkarte]

10078264 Smart System

10078265 Smart System + Flaschenhalter

Tragbare Ausführung [inklusive Akku & Druckminderer]

10078266 Tragbares System

10078267 Tragbares System + Speicherkarte + Flaschenhalter

Netzwerk Ausführung

[inklusive Druckminderer, Ethernet-Anschluss]

10078268 System für kabelgebundene Netzwerke

